

Prime ヘッドフォンアンプ MQA対応アップデート

- (1) 下記のページからv1717のMQA対応ファイルをパソコンにダウンロードします。(Mac用、Windows用を選択)

<https://www.hires-music.jp/how-to-use/mqa-update/ダウンロード>

※デスクトップなど見つけやすい場所を指定して、ダウンロードすることをお勧めします。

以下、Windowsの場合・Macの場合は(8)からの手順に従ってください。


- (2) ダウンロードした、meridian DAC Uploader.zip を右クリック、
『すべて展開』して解凍します。





- (3) 任意の展開先を指定して『展開』する。解凍された Meridian DAC Uploader_1.8

ファイルが出来ます。ここで、Prime ヘッドフォンアンプ をパソコンと接続します。


- (4) 上記の Meridian DAC Uploader_1.8 の中から、DAC Uploader.exe.をダブルクリックで実行

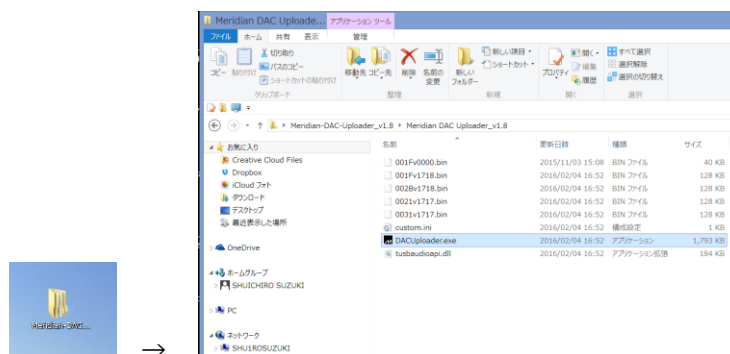

- (5) USB Uploader の画面で SCAN を」クリックし。左の窓から、002v1717.bin を選択

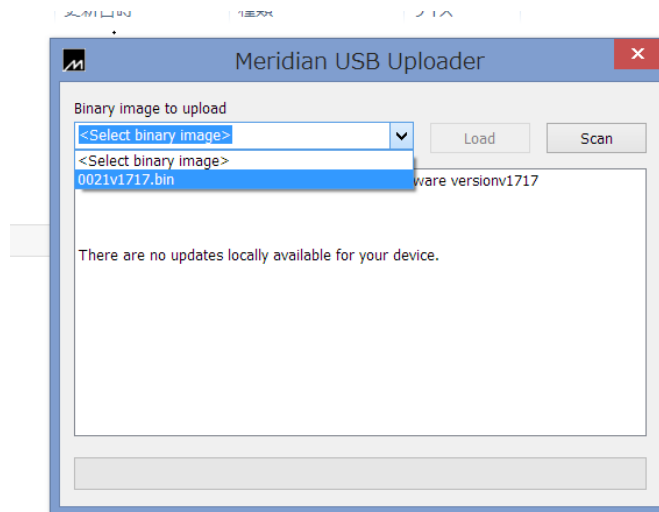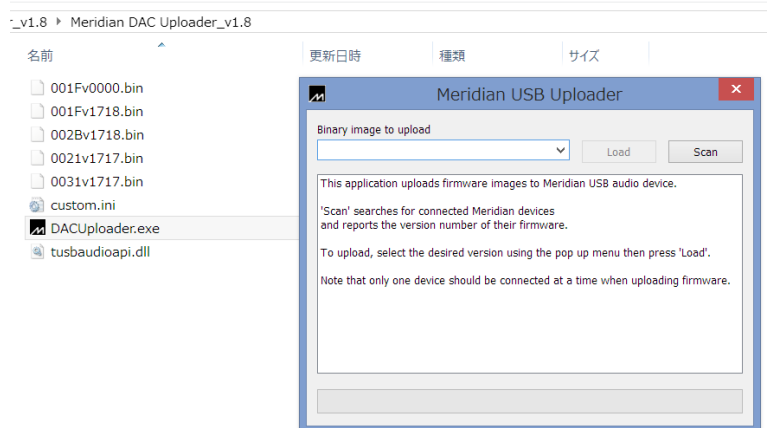

(6) 0021 v 1717.bin を選んで L O A D をクリック

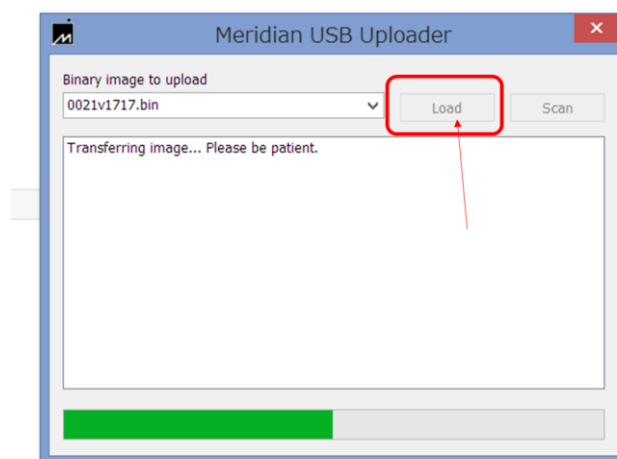

(7) L O A D が終わったら、U S B ケーブルを一度抜き、完了です。(Windows 編)


Mac.OS でのアップデート方法 (続き)

初めに冒頭の (1) の手順で Mac 用のファームウェアをダウンロードしてから、(8) 以降の手順を進めてください。




(8) ダウンロードした Meridian DAC Uploader.dmg ファイルをダブルクリックして、Meridian USB Uploader

画面を開く。画面の矢印の通り左のアイコンを右のフォルダーにドラッグする。

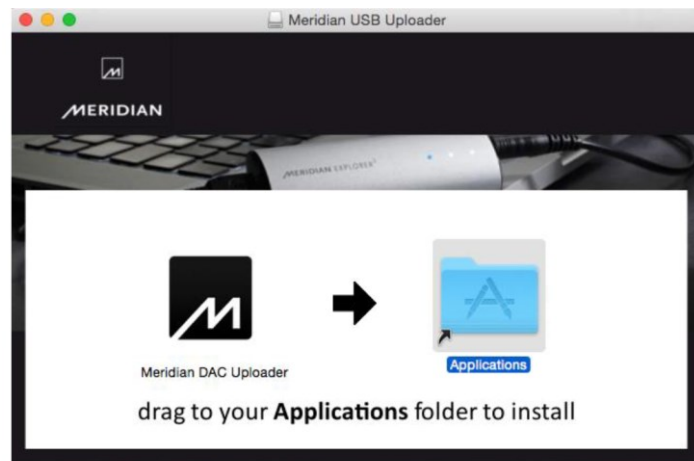

(9) Mac 本体に Prime ヘッドフォンアンプを接続します。ファイnderから『アプリケーション』フォルダから、

Meridian Uploader をダブルクリック。

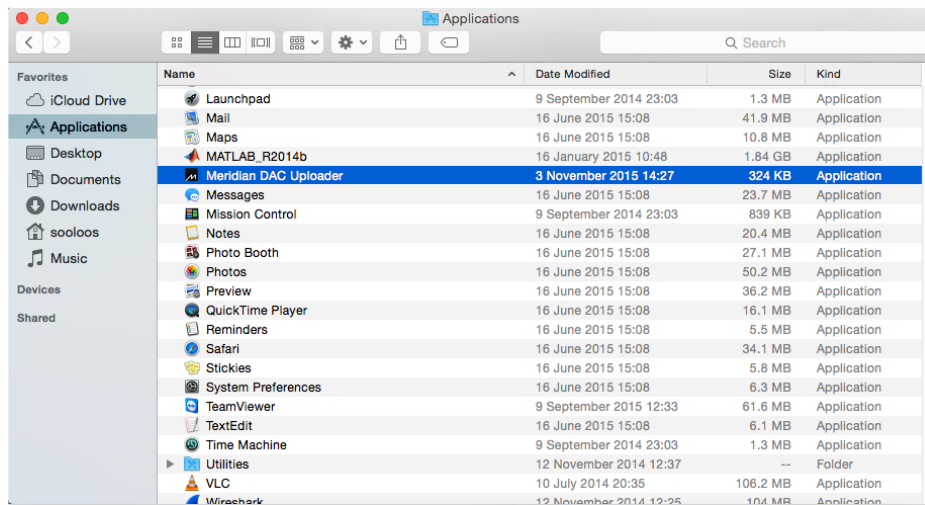

以下、上記の（５）（６）（７）と同じ手順で新しいファームウェアをインストールします。